

FACHHANDELSINFO

NEUES REGALPROGRAMM – NEUE FEATURES



150 kg

STARKE LEISTUNG BIS 1.500 MM BREITE

Für die meisten unserer Regale waren die 150 Kg Fachlast auch schon vorher kein Problem – jetzt aber können auch die geschlossenen Auflagen unserer Bestseller Norm 5 und Norm 20 durchgängig bis 1.500 mm Breite die 150 Kilogramm Fachlast stemmen.




OPTIMIERTE MAßE FÜR EUROBEHÄLTER

Passt, wackelt und hat Luft. Die neuen Auflagenbreiten von 700, 900 und 1.300 mm sind optimal auf die Standardmaße von Eurobehälter (600 x 400 mm) abgestimmt. Hierfür bitte auch die entsprechende Auflagentiefe von 400 oder 600 mm verwenden.



STARKE NASE

Die optimierte Nasenform erhöht die gesamte Stabilität und somit auch die Tragkraft der Regale.

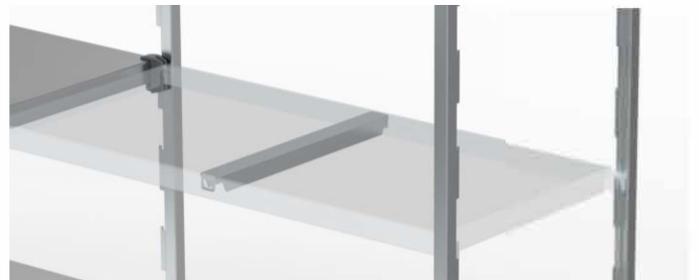

STABILER UNTERZUG

Bei breiteren Auflagen bringt der vormontierte Unterzug die perfekte Stabilität und Steifigkeit für unsere Regalauflagen. Optional kann der Unterzug auch nachgerüstet werden.¹



PRÄGUNG

Jede geschlossene Regalaufnahme wird nun beidseitig mit einer edlen Logo-Prägung versehen.



NEUE ABKANTUNG

Die optimierte Abkantung bei Regalaufnahmen größer als 1000 mm¹ Breite, ermöglicht maximale Stabilität, auch bei schweren Lasten. Die Auflagenhöhe beträgt dann 49 mm.

¹ Nicht für alle Auflagen erhältlich.

NEUES REGALPROGRAMM – NORM 5

REGALAUFLAGEN NORM 5 - EDELSTAHL


Typ	Fachlast ^{NEU}	Breite in mm									Tiefe in mm			
		600	700 ^{NEU}	800	900	1.000	1.200	1.300 ^{NEU}	1.400	1.500	300	400	500	600
Geschlossen	min. 150 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blechrost	min. 150 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drahtrost	min. 150 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

REGALSTÄNDER NORM 5 - EDELSTAHL

Typ	Feldlast	Fachlast	Höhe in mm					Tiefe in mm			
			1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	300	400	500	600
N5 600	max. 600 kg	max. 150 kg	✓	✓	✓	AUSLAUF- MODELL	AUSLAUF- MODELL	✓	✓	✓	✓
N5 1200	max. 1.200 kg	max. 150 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ANMERKUNGEN

- Tiefenunterzug: Optional für alle geschlossenen und Blechrost Auflagen tiefer als 300 mm erhältlich; der Unterzug kann auch nachträglich werkzeuglos verbaut werden; Auflagen in der Breite 1.500 mm verfügen serienmäßig über einen Unterzug; die 1.500 mm Blechrost Auflage hat aufgrund des Unterzugs mittig keine Blechrostprägung
- Auflagenhöhe: 600-1000 mm: 40 mm; 1.200-1.500 mm: 49 mm (neu)

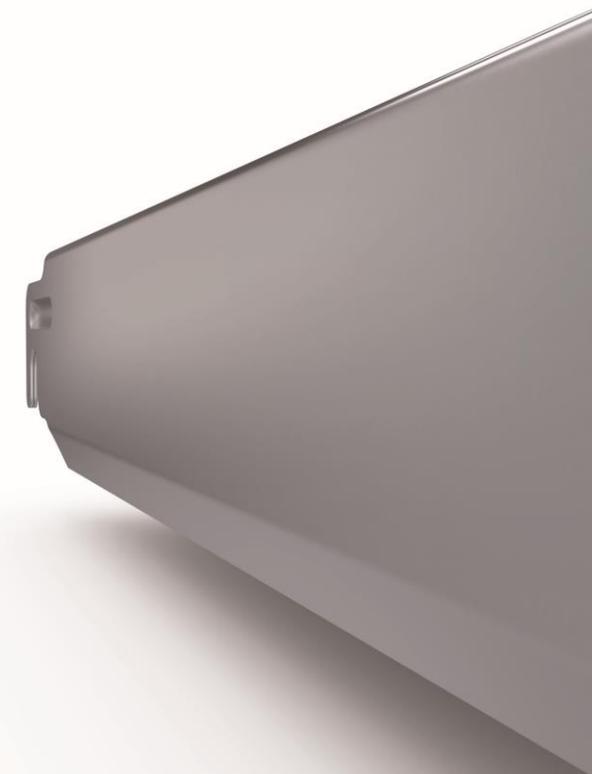

REGALAUFLAGEN NORM 25 – EDELSTAHL MAGNETISCH

Typ	Fachlast	Breite in mm									Tiefe in mm	
		600	NEU 700	800	900	1.000	1.200	NEU 1.300	1.400	1.500	500	600
Geschlossen	min. 100 kg	AUSLAUF-MODELL	✓	AUSLAUF-MODELL	✓	✓	✓	✓	AUSLAUF-MODELL	AUSLAUF-MODELL	✓	✓
Blechrost	AUSLAUFMODELL											

REGALSTÄNDER NORM 25 – EDELSTAHL MAGNETISCH

Typ	Feldlast	Fachlast	Höhe in mm	Tiefe in mm	
			1.800	500	600
N25 600	max. 600 kg	max. 150 kg	✓	✓	✓
N25 1200	max. 1.200 kg	max. 150 kg	AUSLAUFMODELL		

ANMERKUNGEN

- Auflagenhöhe: 40 mm



NEUES REGALPROGRAMM – NORM 12
REGALAUFLAGEN NORM 12 – ALUMINIUM/KUNSTSTOFF


Typ	Fachlast	Breite in mm								Tiefe in mm			
		600	800	900	1.000	1.200	1.300 <small>NEU</small>	1.400	1.500	300	400	500	600
Geschlossen	600-1.000 mm = 200 kg 1.200 mm = 160 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Gelocht	1.300-1.500 mm = 100 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

REGALSTÄNDER NORM 12 - ALUMINIUM

Typ	Feldlast	Fachlast	Höhe in mm					Tiefe in mm			
			1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	300	400	500	600
N12 600	max. 600 kg	max. 200 kg	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
N12 1200	max. 1.200 kg	max. 200 kg				✓	✓		✓	✓	

ANMERKUNGEN

- Auflagenhöhe: 50 mm

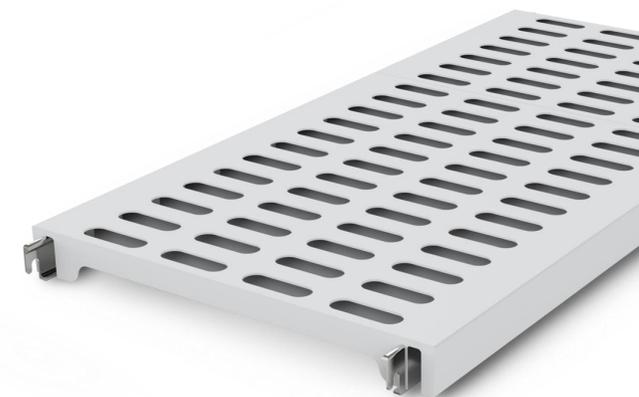

NEUES REGALPROGRAMM – NORM 20

REGALAUFLAGEN NORM 20 - ALUMINIUM

Typ	Fachlast	Breite in mm									Tiefe in mm			
		600	700 NEU	800	900	1.000	1.200	1.300 NEU	1.400	1.500	300	400	500	600
Geschlossen	min. 150 kg NEU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rost	700-1.000 mm = 200 kg 1.200 mm = 160 kg 1.300 mm = 150 kg 1.500 = 100 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

REGALSTÄNDER NORM 20 - ALUMINIUM

Typ	Feldlast	Fachlast	Höhe in mm					Tiefe in mm			
			1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	300	400	500	600
N20 600	max. 600 kg	max. 200 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N20 1200	max. 1.200 kg	max. 200 kg				✓	✓	✓	✓	✓	

ANMERKUNGEN

- Unterzug: Optional (nur Tiefenunterzug) für alle geschlossenen Auflagen tiefer als 300 mm erhältlich; der Unterzug kann auch nachträglich werkzeuglos verbaut werden; geschlossene Auflagen in der Breite 1.300 mm verfügen serienmäßig über einen Tiefenunterzug und die Auflage 1.400 mm und 1.500 mm über einen Längenunterzug
- Auflagenhöhe: Geschlossen: 600-1000 mm: 40 mm; 1.200-1.500 mm: 49 mm (neu)
Rost: 49 mm



NEUES REGALPROGRAMM – NORM 35

REGALAUFLAGEN NORM 35 – EDELSTAHL

Typ	Fachlast	Breite in mm				Tiefe in mm	
		900	1.000	1.200	1.300 ^{NEU}	510	610
Geschlossen	min. 250 kg	✓	✓	AUSLAUF-MODELL	✓	✓	✓
Drahtrost	min. 250 kg	✓	✓	AUSLAUF-MODELL	✓	✓	✓

REGALSTÄNDER NORM 35 – EDELSTAHL

Typ	Feldlast	Fachlast	Höhe in mm		Tiefe in mm	
			1.800	2.000	510	610
N35 2000	max. 2.000 kg	max. 250 kg	✓	✓	✓	✓

ANMERKUNGEN

- Unterzug: Alle geschlossenen Auflagen verfügen über einen Längen- und Tiefenunterzug; Drahtrost Auflagen nur über einen Längenunterzug
- Auflagenhöhe: Geschlossen 49 mm
Drahtrost 43 mm

